



NIPPON PAINT

NIPPON PAINT

VINILEX

日本ペイント
ENAMEL



สีน้ำมันเคลือบเงา นีปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์



ทนแดด ทนฝน ทนสนิม

สีน้ำมันเคลือบเงา
สำหรับเหล็กและไม้



มอก. 2625-2557
สีเคลือบแอลคีด เฉพาะด้านความปลอดภัย



มอก. 327-2553
สีเคลือบเงาแอลคีด



*เมื่อเทียบกับสีน้ำมันทั่วไป

日本ペイント

SUN FLOWER




NP AC 2056 A Sweet Grapefruit



NP AC 2055 A Yellow Amazon



NP YO 1149 D Golden Dome



NP YO 1146 P Gold Dust

CLASSY BLUE



NP PB 1533 A Liberty Blue



NP PB 1526 A Porcelain Blue



NP PB 1525 T Barbara Blue



NP PB 1524 P Bosco Blue



GREENERY



NP AC 2105 A Green Feathers



NP AC 2113 A Greek Legend



NP AC 2116 A Colleen Green



NP BGG 1607 P Compass Green

WOODEN



NP AC 2142 A Soprano



NP AC 2134 A Affogato



NP AC 2141 A Brown Bailey



NP AC 2140 A Caramel Twirl


TRAFFIC COLOR / เวดสีงานจราจร สำหรับงานเหล็ก



TF003 Traffic Red



TF002 Traffic Yellow



TF001 Traffic White



TF004 Traffic Black

VINILEX 日本ペイント ENAMEL


สีน้ำมันเคลือบเงา นีปลอนเพนต์ วินิเล็กซ์

สีเบอร์โรงงาน


BEST SELLER / เกรดสีขายดี




GREY TONE

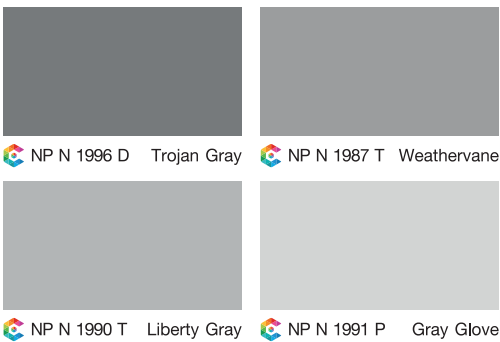

COOLING DOWN

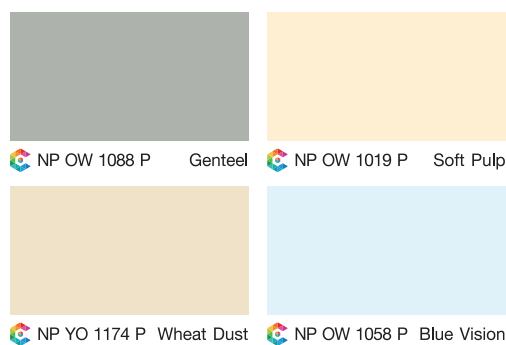

SHINE & BRIGHT

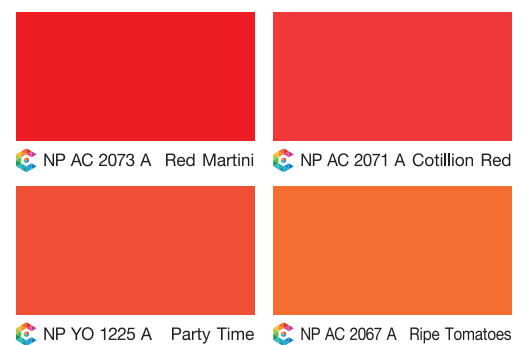

สีเบอร์โรงงาน

MATT FINISHING / ฟิล์มสีด้าน



R 914

Black



R 900

White



R 510

Green



RUST PREVENTIVE PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมสำหรับงานเหล็ก



NP Vinilex
Red Oxide Primer




NP Vinilex
Grey Primer



FUNGUS RESISTANT WOOD PRIMER

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา




Bodelac Undercoat
White




TRAFFIC PAINT FOR CONCRETE & ASPHALT FLOORING

สีจราจร สำหรับพื้นปูนและยางมะตอย
มีทั้งเฉดสีธรรมดาและรุ่นผสมลูกแก้วสะท้อนแสง




REFLECTIVE BLACK
BLACK



REFLECTIVE WHITE
WHITE



REFLECTIVE PINK
PINK



REFLECTIVE BLUE
BLUE



REFLECTIVE YELLOW
YELLOW



REFLECTIVE RED
RED



REFLECTIVE GREEN
GREEN



หมายเหตุ: คัลเลอร์การ์ดนี้เป็นเพียงคู่มือสำหรับอ้างอิงเท่านั้น
เฉดสีจริงอาจแตกต่างจากคู่มือเล็กน้อย



R สีเบอร์ (Ready Mix)



สีน้ำเงินเคลื่อนไหว นีปอนเพนต์ วีนิเล็กซ์
สามารถผสมตามเฉดในแพ็คเกจสีของนีปอนเพนต์
ผ่านเครื่อง Colour Creations Machine ได้ทั้งหมด



VINILEX



สีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์
สีคุณภาพที่โครงการมั่นใจกว่า 50 ปี



มอก. 2625-2557
สีคลือบเงาเคล็ด เหนียวทนทานปลอดภัย



มอก. 327-2553
สีคลือบเงาเคล็ด

แห้งเร็ว 2 เท่า*
*เมื่อเทียบกับสีน้ำมันทั่วไป



เหนือกว่า ด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรม
ที่รับรองเรื่องความทนทาน ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว และโลหะหนัก

ระบบสี / Painting Systems

ประเภทสี Type	พื้นผิว Substrate	ผลิตภัณฑ์ Product	ฟิล์มสี Finishing	ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน / 1เที่ยว) Coverage (m ² /gallon/coat)	การเจือจาง Dilution	ระยะเวลาแห้ง ทากับได้ Drying time to recoat
สีรองพื้น Primer	เหล็ก Metal	 <p>สีรองพื้นแดงกันสนิม ผสมผงเหล็ก นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ NIPPON PAINT VINILEX RED OXIDE PRIMER</p>	ด้าน สีน้ำตาลแดง Matt Red Brown	35-45	นิปปอน แอลคีด ทินเนอร์ หรือ ไฮ-ทินเนอร์ #01 แปรงและลูกกลิ้ง: 5% โดยปริมาตร	6-8 ชม. / Hours
		 <p>สีรองพื้นเทากันสนิม ผสมซิงค์ นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ NIPPON PAINT VINILEX GREY PRIMER</p>	ด้าน สีเทา Matt Grey			
	ไม้ Wood	 <p>สีอะลูมิเนียมรองพื้น สำหรับงานไม้ นิปปอนเพนต์ ไบโธแลค NIPPON PAINT BODELAC ALUMINIUM WOOD PRIMER</p>	ด้าน สีขาว Matt White	38-40	NIPPON ALKYD THINNER / HI-THINNER #01 BRUSH & ROLLER: 5% by volume	16 ชม. / Hours
สีทับหน้า Topcoat	เหล็ก และ ไม้ Metal & Wood	 <p>สีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ NIPPON PAINT VINILEX ENAMEL GLOSS</p>	เงา Gloss	40 - 50	AIR SPRAY: 10-15% by volume	6-8 ชม. / Hours



ทนแดด

ด้วยภาวะชนิดพิเศษ เทคโนโลยี
จากประเทศญี่ปุ่น
ช่วยให้ฟิล์มสีทนต่อรังสียูวี มีอายุ
การใช้งานยาวนาน
*ทดสอบโดยวิธีตามมาตรฐาน ASTM G154



ทนฝน

ฟิล์มสีทนทานต่อความชื้น
และการเกิดเชื้อรา
*ทดสอบโดยวิธีตามมาตรฐาน มอก. 327-2553



ทนสนิม

ด้วยพองกันสนิมคุณภาพสูง
ช่วยป้องกันการเกิดสนิม
เมื่อฟิล์มสีเจอกับความชื้นและอากาศ

VINILEX 日本ペイント ENAMEL GLOSS



สีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์

- คุณสมบัติ:** สีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ ใช้ปกป้องและตกแต่งงานเหล็กและไม้ ให้ความทนทานต่อสภาพอากาศ พิสูจน์ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร เหมาะสำหรับงานเหล็กและไม้ โครงสร้างเหล็ก เสา เฟอร์นิเจอร์ ภายนอกและภายใน
- การเตรียมพื้นผิว:**
- ขัดหรือกำจัดสนิมและฟิล์มสีเดิมที่หลุดล่อนให้สะอาดหมดจด
 - พื้นผิวที่เคลือบจะต้องสะอาด และแห้งสนิท ปราศจากสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ
 - พื้นผิวเหล็ก ทาสีรองพื้นแดงหรือสีรองพื้นเทาสนิม นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ จำนวน 1-2 เที่ยว
 - พื้นผิวไม้ อดไปวไม้ด้วยวัสดุที่เหมาะสม ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา นิปปอนเพนต์ โบทแลค อันเดอร์โคท ีวท์ 1-2 เที่ยว กวนสีให้เข้ากันดี แล้วทาสีน้ำมันเคลือบเงา นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ จำนวน 2 เที่ยว
- วิธีใช้งาน:** สีแห้งแข็ง 4 ชม. ขึ้นไป สีแห้งทากับไม้ 6-8 ชม. (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และอุณหภูมิ)
- ปริมาณการใช้สี:** 40-50 ตร.ม. ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว (ขึ้นอยู่กับความหนาในการเคลือบสี)
- ตัวทำละลาย:** ควรเจือจางด้วย ไอโซกันเนอร์ #01 หรือนิปปอน แอลคิล กิเนอร์ 5% เมื่อเคลือบสีด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง และเจือจางด้วยกินเนอร์ 10% เมื่อใช้เครื่องพ่นสี
- หมายเหตุ:** ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ



นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก

VINILEX 日本ペイント ACRYLIC



เทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นด้วย
Acrylic Nano Technology
เพิ่มพลังยึดเกาะฟิล์มสีแข็งแรงทนทาน

ผลิตภัณฑ์สีน้ำในซีรีส์นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์



ทนทาน
ทุกสภาพอากาศ



สะท้อนความร้อน
และช่วยประหยัด
พลังงาน



กลัดดี กลิ้งง่าย
ฟิล์มสีเรียบเนียน



ทนทานต่อกริณีตล้าง
ทำความสะอาด

สีรองพื้นปูนใหม่	สีทับทึบภายนอก	สีทับทึบภายใน	
		ผนัง	ฝ้าเพดาน
สีขาว	กึ่งเงา ดัน	ดัน	ดัน



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.สุขสวัสดิ์ อ.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 ประเทศไทย
โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Facebook: Nippon Paint Decorative Instagram: @nipponpaint YouTube: Nippon Paint Decorative
Website: www.nipponpaintdecor.com Careline: 0 2463 1899