NIPPON PAINT

จบทุกปัญหาบนผนังอย่างมืออาชีพด้วย

WALL PAINTING

SOLUTIONS

NIPPON PAINT EXCEL PRIMER

นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์

สีรองพื้นปูนเก่าเสื่อมสภาพมาก สูตรน้ำมัน สำหรับภายนอกและภายใน
แทรกซึมลึก ยึดเกาะแน่น เหมาะกับผนังที่เป็นฝุ่น ลอกล่อน และผนังที่ฉาบสกิมโค้ท

สีรองพื้นปูนเก่าเสื่อมสภาพมาก
Old concrete primer

- ✓ ปรับสภาพพื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เช่น ปัญหาสีลอกล่อน สีโป่งพอง สีเป็นฝุ่นชอล์ก สีซีดจาง เป็นต้น
- ✓ ช่วยยึดเกาะสีทับหน้าได้อย่างดีเยี่ยม ทนทาน ยาวนาน
- ✓ ทนทานต่อคราบเกลือและด่างได้ดี ป้องกันสีซีดจาง
- ✓ ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ

แทรกซึมลึก | ยึดเกาะแน่น | สีไม่ลอกล่อน

NIPPON PAINT AQUA SEALER

นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์

สีรองพื้นปูนเก่าเสื่อมสภาพมาก สูตรน้ำ สำหรับภายใน

สีรองพื้นปูนเก่าเสื่อมสภาพมาก
Old concrete primer

- ✓ เป็นสูตรน้ำ ใช้งานง่าย
- ✓ แทรกซึมเข้าพื้นผิวที่เป็นรูพรุนได้ดี ให้การยึดเกาะสูง ฟิล์มสีทนทานยาวนาน
- ✓ กลิ่นอ่อน สารระเหยต่ำ (Low VOCs) ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ✓ ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว

ไร้กลิ่นฉุน | แทรกซึมลึก | ยึดเกาะแน่น

NIPPON PAINT 5100 WALL SEALER
นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซีลเลอร์
สีรองพื้นปูนใหม่ สำหรับภายนอกและภายในที่เน้นความทนทาน

สีรองพื้นปูนใหม่ เสริมการกลบมิดของสีทับหน้า
New concrete primer

ผลทดสอบการทนต่อคราบเกลือ

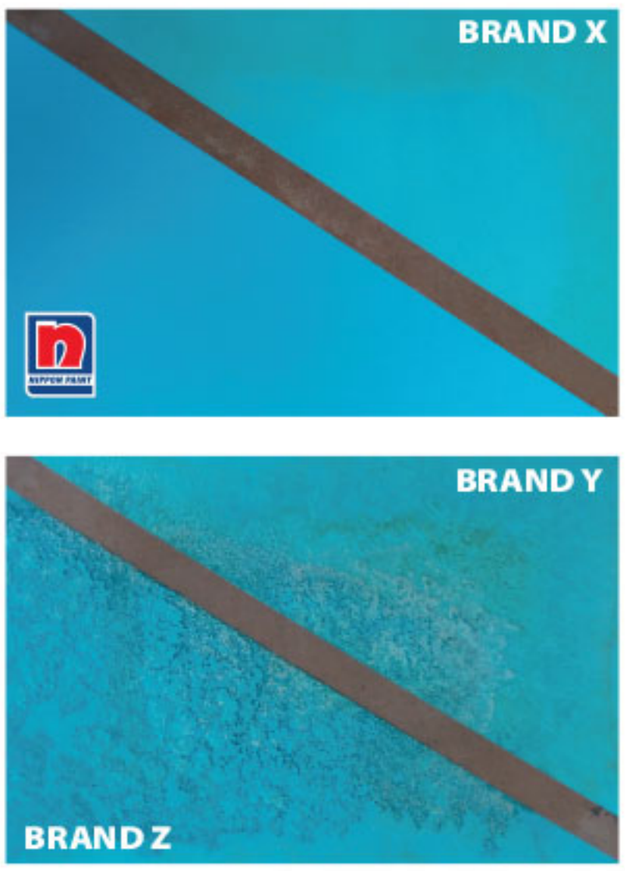

- ✓ เสริมการกลบมิด ปกปิดพื้นผิวของผนังปูน
- ✓ ช่วยให้ทาสีทับหน้าขึ้นง่าย ไม่เปลืองสีทับหน้า
- ✓ ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ✓ ทนต่อคราบด่างและคราบเกลือ

กลบมิดเยี่ยม | สีขึ้นง่าย | ทนทนทุกสภาวะ

NIPPON PAINT 5200 WALL SEALER
นิปปอนเพนต์ 5200 วอล ซีลเลอร์
สีรองพื้นปูนใหม่ สูตรพิเศษ สำหรับภายในและฝ้าเพดาน กลบมิด
ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยมให้ผนังบ้านคุณสวยเรียบเนียน

สีรองพื้นปูนใหม่ เสริมการกลบมิดของสีทับหน้า
New concrete primer

ภาพจำลองจากผลทดสอบจริง โดยนิปปอนเพนต์
รองพื้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้สีทับหน้ามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

แบรนด์ A | นิปปอนเพนต์ 5200 วอล ซีลเลอร์ | แบรนด์ B

- ✓ เสริมการกลบมิด ปกปิดพื้นผิวของผนังปูน
- ✓ ช่วยให้ทาสีทับหน้าขึ้นง่าย ไม่เปลืองสีทับหน้า
- ✓ ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ✓ ทนต่อคราบด่างและคราบเกลือ

เหมาะสำหรับ พื้นผิวภายในอาคาร สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ พนังก่ออิฐ ฉาบปูน และไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด

กลบมิดดี| สีเนียนเรียบ | ไม่เปลืองสีทับหน้า

NIPPON PAINT ULTRA BLOCK SEALER
นิปปอนเพนต์ อัลตร้า บล็อก ซีลเลอร์
สีรองพื้นทนความชื้นสะสมสูงทาทับบนปูนสดได้ สูตรน้ำมัน เนื้อสีขาว
สำหรับภายนอกและภายใน

สีรองพื้นทนความชื้นสูงสุด 70%
Supreme damp proof primer

นวัตกรรมสีรองพื้นสูตรน้ำมัน ที่ดีที่สุด จากนิปปอนเพนต์ พัฒนาด้วยเทคโนโลยี 3X ULTRA ทำให้ทนความชื้นมากกว่าสีรองพื้นทั่วไปถึง 5 เท่า มาพร้อมคุณสมบัติเสริมการกลบมิด ทาสีขึ้นง่าย และประหยัดสีทับหน้า

สูตรน้ำมัน | ทนความชื้นสูง | Ultra Block ที่สุดของความทนทานต่อความชื้นจากพื้นผิว | Ultra Protect ที่สุดของการปกป้องพื้นผิวจากปัญหาสีซีดจาง | Ultra Cover ที่สุดของการกลบมิดการทาสีง่าย ประหยัดสีทับหน้า

ที่สุดของสีรองพื้นทนความชื้นสะสมสูง 70%

- ✓ จบทุกปัญหาที่เกิดจากความชื้น
- ✓ สามารถทาบนปูนสดที่มีความชื้นสูงสุด 70% ได้
- ✓ เหมาะสำหรับผนังปูนที่มีความชื้นสะสมสูง หรือ พื้นที่มีความชื้นตลอดเวลา เช่น ผนังชายล่างติดกับพื้น ผนังที่ติดกับห้องน้ำ หรือแหล่งความชื้นต่างๆ

ทาบนปูนสด | ทนความชื้นสูง | จบทุกปัญหาจากความชื้น

NIPPON PAINT FLEXISEAL
นิปปอนเพนต์ เฟล็กซี่ซีล
นวัตกรรมสีรองพื้นยืดหยุ่นสูง 395% สำหรับภายนอกและภายใน
ประสานรอยแตกลายงา ป้องกันน้ำซึมผ่าน ปกป้องผนังจากความชื้น

สีรองพื้นยืดหยุ่นสูง ปกปิดรอยแตกลายงา
Elastomeric Primer

สูตรน้ำ | มอก. 1123-2556 | DRY Lock | GREEN CHOICE

- ✓ ฟิล์มสียืดหยุ่น ช่วยป้องกันน้ำซึมผ่าน
- ✓ ปกปิดรอยแตกลายงาและรูพรุนได้ดีเยี่ยม
- ✓ ยึดเกาะดีเยี่ยม ผสานเป็นเนื้อเดียวกับพื้นผิวผนังได้แนบสนิท
- ✓ ป้องกันการเกิดคราบด่างและคราบเกลือบริเวณรอยแตกร้าว
- ✓ ป้องกันปัญหาจากความชื้นบริเวณรอยแตกร้าว เช่น สีลอกล่อน ตะไคร่น้ำ เป็นต้น

เปรียบเทียบการยืดตัวของฟิล์มสีรองพื้น (Elasticity Test)

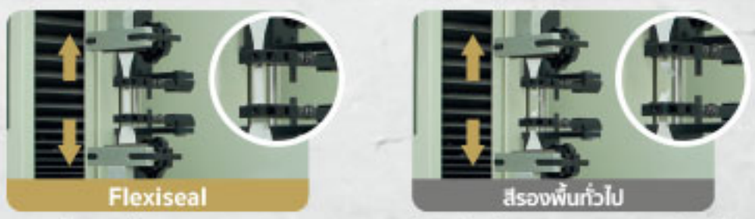

ทดสอบจริงด้วยเครื่อง Universal Testing พบว่า ฟิล์มสีของนิปปอนเพนต์ เฟล็กซี่ซีล
ยืดหยุ่นได้มากกว่าฟิล์มสีของสีรองพื้นทั่วไปสูงถึง 300%

ยืดหยุ่นสูง | ป้องกันน้ำซึมผ่าน | ปกปิดรอยแตกลายงา

NIPPON PAINT QUICK SEALER
นิปปอนเพนต์ ควิก ซีลเลอร์
สีรองพื้นอเนกประสงค์ สูตรน้ำมัน เนื้อสีขาว สำหรับภายนอกและภายใน

สีรองพื้นทนความชื้นสูงสุด 40%
Damp proof primer

นิปปอนเพนต์ ควิก ซีลเลอร์ พัฒนาด้วย Hydro Seal Technology ที่ให้คุณสมบัติแทรกซึมลึก ป้องกันไม่ให้ด่างปูนออกมาทำลายฟิล์มสี เนื้อสีขาวให้การกลบมิดพื้นผิวดี อีกทั้งป้องกันการเกิดปัญหาจากความชื้น

- ✓ สามารถทาบนปูนสดที่มีความชื้นสูงสุด 40% ได้
- ✓ จบงานไว ไม่ต้องรอปูนแห้งสนิท 28 วัน
- ✓ แทรกซึมพื้นผิวดีเยี่ยม
- ✓ สีไม่โป่งพอง ไม่ลอกล่อน

กลบพื้นผิว | จบงานไว | ทนความชื้นสูง

NIPPON PAINT QUICKCOAT PRIMER
นิปปอนเพนต์ ควิกโค้ท ไพรเมอร์
สีรองพื้นอเนกประสงค์ สูตรน้ำ เนื้อสีขาว สำหรับภายนอกและภายใน

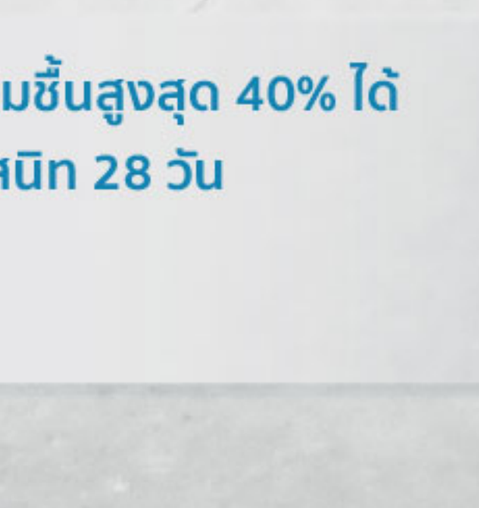

สีรองพื้นทนความชื้นสูงสุด 40%
Damp proof primer

นิปปอนเพนต์ ควิกโค้ท ไพรเมอร์ สามารถทาบนปูนสดที่มีความชื้นสูงสุด 40% โดยไม่ต้องทิ้งให้ปูนแห้งสนิท 28 วัน ประหยัดเวลา เสร็จงานได้ไว

สูตรสำเร็จของงานเร่งด่วน!

- ✓ สุดยอดแห่งความทนชื้น ทนทาน ทนด่าง และทนการเกิดคราบเกลือ
- ✓ สูตรน้ำ แห้งไว ไร้กลิ่นฉุน
- ✓ ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ✓ ช่วยส่งเสริมการยึดเกาะของพื้นผิวและสีทับหน้า
- ✓ ลดระยะเวลาการรอปูนแห้งสนิทโดยคงประสิทธิภาพที่ดีไว้

ไร้กลิ่นฉุน | ทนความชื้น | จบงานไว

ปัญหาบนผนังปูนที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ

สาเหตุ

ใช้สีรองพื้นที่มีการกลบตัวไม่ดีจึงทำให้เฉดสีทับหน้าทาขึ้นยากและต้องเพิ่มจำนวนการทาสีทับหน้าเพื่อให้กลบพื้นผิวผนังปูน

พื้นที่ที่พบบ่อย

ผนังปูนใหม่ทั่วไป เช่น ผนังภายในบ้าน ผนังภายนอกบ้าน

วิธีการแก้ปัญหา

- ทิ้งผนังปูนใหม่ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 28 วัน
- เลือกใช้สีรองพื้นที่มีเนื้อสีขาว เพื่อเพิ่มการกลบตัวบนพื้นผิวปูนให้ดียิ่งขึ้น และช่วยประหยัดสีทับหน้า

สาเหตุ

- พื้นผิวมีฝุ่นมาก เช่น สกิมโค้ทซีเมนต์ หรือ ผนังปูนเป็นฝุ่นเม็ดทราย
- พื้นผิวปูนยังแห้งไม่สนิท มีค่าด่างและความชื้นสูง ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง

พื้นที่ที่พบบ่อย

ผนังบ้านเก่าที่เสื่อมสภาพ ผนังที่ใช้สีไม่ได้คุณภาพ ผนังที่ใช้สกิมโค้ท หรือปูนฉาบบาง ฯลฯ

วิธีการแก้ปัญหา

- แนะนำให้ใช้สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมันใส เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ

สาเหตุ

ผนังเกิดรอยแตกร้าวเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น โครงสร้างบ้านมีการยืด/หดตัว งานฉาบปูนที่ไม่มีคุณภาพ หรือความแตกต่างของอุณหภูมิของภายนอกและภายในบ้าน ฯลฯ น้ำและความชื้นซึมผ่านรอยแตกร้าว จึงทำให้เปิดปัญหาสีบริเวณดังกล่าว เช่น ปัญหาสีชีดจาง

พื้นที่ที่พบบ่อย

ผนังปูนฉาบไม่ได้คุณภาพ ผนังก่ออิฐมวลเบา พื้นที่รอยต่อของผนัง มุมวงกบประตูและหน้าต่าง พื้นที่ส่วนต่อเติม

วิธีการแก้ปัญหา

- ขัดล้างทำความสะอาดสีเก่าที่เกิดการเสื่อมสภาพ โดยล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยแปรงขนพลาสติก
- ซ่อมแซมรอยแตกขนาดใหญ่ด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ
- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง ก่อนการทาสี

สาเหตุ

- พื้นผิวปูนยังแห้งไม่สนิท มีค่าด่างและความชื้นสูง ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ ชีดจาง และเกิดคราบเกลือ

พื้นที่ที่พบบ่อย

งานเร่ง ปูนสด รวมถึงผนังปูนฉาบที่มีการบ่มปูนไม่สมบูรณ์ ผนังที่ต้องเจอความชื้น บริเวณชักล้าง

วิธีการแก้ปัญหา

- ขัดล้างทำความสะอาดสีเก่าที่เกิดการเสื่อมสภาพโดยล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยแปรงขนพลาสติก
- ในกรณีที่พบปัญหาการรั่วซึม แนะนำให้ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อน
- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง ก่อนการทาสี

สาเหตุ

- พื้นผิวมีความชื้นสะสมสูง ดันฟิล์มสีให้โป่งพองและลอกล่อนออกมา โดยเฉพาะพื้นผิวที่มักจะมีความชื้นสูงตลอดเวลา เช่น ตามบริเวณชายล่างของอาคาร ฯลฯ
- ทาสีรองพื้นที่ไม่เหมาะสมกับที่พื้นของผนังปูน
- ฟิล์มสีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

พื้นที่ที่พบบ่อย

พื้นที่บริเวณที่มีความชื้นสะสมสูง เช่น ผนังชายล่างที่ติดกับพื้น, ผนังที่ใช้ร่วมกับห้องน้ำ ผนังที่มีปัญหาน้ำรั่วซึม หรือน้ำท่วมขัง

วิธีการแก้ปัญหา

- ขัดล้างทำความสะอาดสีเก่าที่เกิดการเสื่อมสภาพ โดยล้างด้วยน้ำสะอาดและขัดด้วยแปรงขนพลาสติก
- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง ก่อนการทาสี

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

5100 WALL SEALER (5100 วอล ซีลเลอร์)
สีรองพื้นสูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

- ช่วยป้องกันไม่ให้สีทับหน้าชีดจาง ทนทานต่อด่าง และเกลือได้ดีเยี่ยม
- ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของพื้นผิว ทนทานต่อสภาวะอากาศได้ดี
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด จึงให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดจากสารตะกั่วและปรอท

5200 WALL SEALER (5200 วอล ซีลเลอร์)
สีรองพื้นสูตรน้ำสำหรับภายใน

- กลบพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ช่วยประหยัดสีทับหน้า
- ช่วยป้องกันไม่ให้สีทับหน้าชีดจาง ทนทานต่อด่าง และเกลือได้ดีเยี่ยม
- ปลอดจากสารตะกั่วและปรอท

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

NIPPON PAINT EXCEL PRIMER
(นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรเมอร์)
สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำมันสำหรับภายนอก-ภายใน

- เนื้อสีอณูขนาดเล็ก แทรกซึมและยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทนทานต่อคราบเกลือและด่างได้ดีเยี่ยม

NIPPON PAINT AQUA SEALER
(นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์)
สีรองพื้นปูนเก่าสูตรน้ำสำหรับภายใน

- มีการแทรกซึมเข้าพื้นผิวที่เป็นรูพรุนได้ดี มีแรงยึดเกาะสูง ช่วยให้ฟิล์มสีไม่หลุดล่อน
- กลิ่นอ่อน มีสารระเหยต่ำ (Low VOCs) เป็นมิตรต่อทุกคนในบ้านและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

NIPPON PAINT FLEXISEAL
(นิปปอนเพนต์ เฟล็กซี่ซีล)
สีรองพื้นสูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

- สีรองพื้นยืดหยุ่นสูงกว่า 395%
- ช่วยปกปิดรอยแตกลายงาบนผนังได้ดีเยี่ยม
- ลดปัญหาสีหลุดล่อน สีบวมจากความชื้น
- ป้องกันคราบเชื้อรา และตะไคร่น้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

New

NIPPON PAINT QUICK SEALER
(นิปปอนเพนต์ ควิก ซีลเลอร์)
สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำมันสำหรับภายนอก-ภายใน

- บล็อกความชื้นในปูนได้ดีเยี่ยม ทนความชื้นสูงสุด 40%
- จบงานไว ไม่ต้องรอปูนแห้งสนิทนาน 28 วัน
- ป้องกันปัญหาจากความชื้น เช่น สีโป่งพอง ลอกล่อน

NIPPON PAINT QUICKCOAT
(นิปปอนเพนต์ ควิกโค้ท ไพรเมอร์)
สีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำสำหรับภายนอก-ภายใน

- ทนความชื้นในปูนได้ดีเยี่ยม
- ลดปัญหาจากความชื้น เช่น สีโป่งพอง สีลอกล่อน คราบด่าง ฯลฯ
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน มีสารระเหยต่ำ (Low VOCs)

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

New

NIPPON PAINT ULTRA BLOCK SEALER
(นิปปอนเพนต์ อัลตร้า บล็อก ซีลเลอร์)
สีรองพื้นทนความชื้นสูง ทาบนปูนสดได้ สูตรน้ำมันสำหรับภายนอก-ภายใน

- ทนทานต่อความชื้นสะสมสูงของผนังปูนได้ดีเยี่ยม
- แทรกซึมพื้นผิวดีเยี่ยม ให้การยึดเกาะสูง
- ทนต่อการเกิดคราบเกลือ และคราบด่าง
- ป้องกันการเสื่อมสภาพของฟิล์มสี
- ป้องกันปัญหาจากความชื้น เช่น สีลอกล่อน สีโป่งพอง

ปัญหาสี	ปัญหาสีไม่กลบพื้นผิว บนผนังปูนใหม่		ปัญหาสีลอกล่อน และผนังเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นผง		ปัญหาสีบริเวณ รอยแตกลายงา	ปัญหาสีซีดจางจากด่าง และคราบเกลือ		ปัญหาสีโป่งพองและ ผนังความชื้นสะสมสูง
ผลิตภัณฑ์	5100 WALL SEALER	5200 WALL SEALER	AQUA SEALER	EXCEL PRIMER	FLEXISEAL	QUICK COAT	QUICK SEALER	ULTRA BLOCK SEALER
สูตรสี	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำมัน	สูตรน้ำ	สูตรน้ำ	สูตรน้ำมัน	สูตรน้ำมัน
พื้นที่ใช้งาน	ภายนอก-ภายใน	ภายใน	ภายใน	ภายนอก-ภายใน	ภายนอก-ภายใน	ภายนอก-ภายใน	ภายนอก-ภายใน	ภายนอก-ภายใน
คุณสมบัติ								
กลบพื้นผิวดีเยี่ยม	★	★	○	○	●	★	●	●
ทนต่อความชื้น ป้องกันสีโป่งพอง						●	●	★
ทนต่อด่าง และคราบเกลือดีเยี่ยม	●	○	○	○	○	●	●	★
ป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำ	●	○	○	○		●	●	★
แทรกซึมดีเยี่ยม	●	●	●	★	○	●	●	★
การยึดเกาะสูง	●	●	●	★	●	●	●	★
ปกปิดรอยแตกลายงา	○	○			★			
คุณสมบัติเพื่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม								
ปราศจากสารปรอท และตะกั่ว	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿	🌿
กลิ่นอ่อน	🌿	🌿	🌿			🌿		
สารระเหยต่ำ (Low VOCs)	🌿	🌿	🌿			🌿		
ชนิดพื้นผิวที่เหมาะสม								
ผนังปูนสด หลังฉาบ 3 วัน						●	●	★
ผนังปูนใหม่	★	★	●	★	●	●	●	★
ผนังปูนเก่า	○	○	●	★	○	○	●	●
ผนังปูนเก่า เสื่อมสภาพรุนแรง			●	★			●	●
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์								
ลักษณะเนื้อสี	สีขาว	สีขาว	สีขาวขุ่น	น้ำยาใส	สีขาว	สีขาว	สีขาว	สีขาว
ตัวทำละลาย	น้ำสะอาด 5-10%	น้ำสะอาด 5%	ใช้ได้ทันทีหลังคนให้เข้ากัน	ใช้ได้ทันทีหลังคนให้เข้ากัน	น้ำสะอาด 5 %	น้ำสะอาด 5%	ใช้ได้ทันทีหลังคนให้เข้ากัน	ใช้ได้ทันทีหลังคนให้เข้ากัน
ระยะเวลาการแห้งตัว								
- แห้งที่ผิว	30 นาที	30 นาที	30 นาที	45 นาที	30 นาที	30 นาที	20-30 นาที	30-45 นาที
- แห้งทาทับได้	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	มากกว่า 4 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง
จำนวนการทา (เที่ยว)	1	1	1	1	1	1	1	1
ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว)	35-40	35-40	35-45	30-37	6-8 ตร.ม./กก/เที่ยว	35-40	35-40	30-35
ขนาดบรรจุ	1 และ 5 แกลลอน	1 และ 5 แกลลอน	1 และ 5 แกลลอน	1 และ 5 แกลลอน	4 และ 20 กิโลกรัม	1 และ 5 แกลลอน	1,2.5 และ 5 แกลลอน	1 และ 5 แกลลอน

** ค่าตัวเลขต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าตัวเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆ*

🌿 ดีเยี่ยม 🌿 ดี ★ ดีเยี่ยม ● ปานกลาง ○ พอใช้

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วีนิเล็กซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว - ความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520, ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8 - พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไข และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ - พื้นผิวต้องไม่มีรอยแตกลายงาหรือรอยแตกร้าว ถ้ามี ต้องโป๊วก่อนทาสี เพื่อป้องกันความชื้นเข้าพนัง
พื้นผิวใหม่	- ทิ้งปูนให้แห้งตัวก่อนทาสี อย่างน้อย 28 วัน - ความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520, ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8 - พื้นผิวต้องไม่มีรอยแตกลายงาหรือรอยแตกร้าว ถ้ามี ต้องโป๊วก่อนทาสี เพื่อป้องกัน ความชื้นเข้าพนัง

NIPPON PAINT

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 ม.3 ถ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863
Nippon Paint Decorative @nipponpaint Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)