

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ และยึดติดคุณภาพสูง Sealant Adhesive Filler



พื้นที่การใช้งาน



ผนังคอนกรีต
ผนัง Precast
กรอบประตู หน้าต่าง



อะลูมิเนียมคอมโพสิต
พื้นธรรมชาติ
แผ่นปิดทับ



กรอบหน้าต่าง
หลังคาและรางน้ำ
ผนัง Curtain wall



อ่างล้างหน้า
อ่างอาบน้ำ
ชักโครก
ห้องเย็น



รอยต่อกระจก
กับกระจก
รอยต่อระหว่างกระจก
กับอะลูมิเนียม
รอยต่อโลหะ

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

VT-624S
เกรดมาตรฐาน
VT-620S
เกรดเกรดพรีเมียม

VT-625S
เกรดอัลตราพรีเมียม

VT-211
ซิลิโคนยาแนว
เกรดอัลตราพรีเมียม

VT-212
ซิลิโคนยาแนว
พื้นที่ความชื้นสูง

VT-218
ซิลิโคนยาแนว
เกรดอัลตราพรีเมียม

อุปกรณ์ปืนยิงซิลแลนท์

ปืนยิงกาวซิลิโคน - CAULKING GUN



ปืนยิงซิลแลนท์คุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
ตัวช่วยงานช่างที่จะให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับซิลแลนท์สำหรับแบบหล่อ
ประเภทอะคริลิก และซิลิโคน ซิลแลนท์



ใช้ยิงซิลิโคน ยานแนว เพื่ออุดรอยร้าว รัดกุม
ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ทนทาน แข็งแรง




ปืนยิงซิลแลนท์ กระบอกอะลูมิเนียม SAUSAGE GUN



ปืนยิงซิลแลนท์คุณภาพดี ตัวช่วย
งานช่างที่จะให้สามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการ
ใช้งานร่วมกับซิลแลนท์แบบหล่อ
ประเภทอะคริลิก และซิลิโคน ซิลแลนท์
เหมาะสำหรับ ใช้ยิงซิลแลนท์ในงาน
ภายนอก เพื่อความแข็งแรงทนทาน
ใช้ยิงซิลแลนท์แบบอะลูมิเนียม
ได้รวดเร็ว




กระบอกใช้วัสดุอะลูมิเนียมเกรดสูง ทนทาน
น้ำหนักเบา
ใช้งานง่าย
สามารถใช้งานได้ทั้งงานกลางแจ้งและงานในร่ม

ทาสีทับได้	ยึดหยุ่นสูง ทนต่อรังสี UV	ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น	ไม่หดตัว	ไม่มีฟองอากาศ	Green sealant
 ทาสีทับได้ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ทนต่อรังสี UV ได้ดี (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่หดตัว (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่มีฟองอากาศ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 Green sealant (MS Polymer)
 ไม่พ่นพ่นสีทับ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่พ่นพ่นสีทับ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่พ่นพ่นสีทับ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่พ่นพ่นสีทับ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่พ่นพ่นสีทับ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)	 ไม่พ่นพ่นสีทับ (ไม่พ่นพ่นสีทับ)
- ไม่มีส่วนผสมของ Solvent - สามารถใช้งานได้ทั้งงานกลางแจ้งและงานในร่ม	- ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น + 50% ตามค่าดัชนีการวัดการเกิดคราบฝุ่น - ทนต่อรังสี UV ได้ดี	- ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น + 50% ตามค่าดัชนีการวัดการเกิดคราบฝุ่น - ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น + 50% ตามค่าดัชนีการวัดการเกิดคราบฝุ่น	- ไม่พ่นพ่นสีทับ - ไม่พ่นพ่นสีทับ	- ไม่พ่นพ่นสีทับ - ไม่พ่นพ่นสีทับ	- LEED v4.1 credit - Compliant with SCAQMD rule 116B - No hazardous materials such as isocyanate, solvent, heavy metals, etc.

นิปปอนเพนต์ บิวทิล เทป

เทปบิวทิล อเนกประสงค์ สำหรับปิดรอยต่อ กันรั้วซึม

เทปกาวยอนกประสงค์ชนิดยางบิวทิล ไม่มีส่วนผสมของยางมะตอย ทำให้เนื้อเทปไม่ดำ ไม่เยิ้ม เมื่อโดนแสงแดดหรือความร้อน เคลือบผิวอะลูมิเนียมอย่างดี เพิ่มความทนทาน สามารถทาสีทับได้ ใช้สำหรับปิดรอยต่อ ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำรั้วซึม



กันรั้วซึม 100%



เคลือบผิว อะลูมิเนียมอย่างดี



ยึดเกาะดี ไม่หลุดล่อน



เนื้อเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย



ทาสีทับได้

ทนทาน
มากกว่า
10+



ไม่พยายาถมด้วย ไม่เยิ้มตัว



ทนทาน UV และสภาวะอากาศ



ไม่มีส่วนผสมของยางมะตอย งบร้อน งบยูวี ไม่เยิ้มตัว

5CM X 3M

10CM X 3M

30CM X 3M

ขนาดผลิตภัณฑ์

อายุจัดเก็บ
5 ปี

พื้นที่การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

น้ำรั้วซึมตามท่อน้ำ

ท่อน้ำทิ้ง สายยาง

Butyl Tape

ขนาด 5 ซม. x 3 ม.



ตามรูฉีดยึดหลังคา

น้ำรั้วซึมตามรอยต่อเติม

Butyl Tape

ขนาด 10 ซม. x 3 ม.



น้ำรั้วซึมใต้หลังคา

น้ำรั้วซึมตามรอยต่อครอบหลังคา (สันตะเข้)

Butyl Tape

ขนาด 30 ซม. x 3 ม.



VT-211

Weatherproofing Sealant

ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียม
ทนต่อสภาวะอากาศ ประสิทธิภาพ 100%



ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียม เหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่ต้องการความทนทานต่อสภาวะอากาศรุนแรง พื้นที่ที่มีการขยับของพื้นผิว หรือพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความต่างอุณหภูมิสูง รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- เนื้อฟิล์มด้าน
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาวด้าน ดำด้าน เทาด้าน
300 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)
800 กรัม/หลอด (20 หลอด / ลัง)



VT-212

Sanitary Sealant

ซิลิโคนยาแนวสำหรับพื้นที่
ที่มีความชื้นสูง




ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียม ประสิทธิภาพ 100% ให้แรงยึดเกาะสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ รังสียูวี การสั่นสะเทือน ความชื้น โอโซน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ บริเวณที่ใช้งาน มลภาวะทางอากาศ เหมาะสำหรับ กระฉก อะลูมิเนียม

คุณสมบัติ

- ทนต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดหยุ่นดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีการประกอบอาหารได้

สี : โปรงแสง ขาว
300 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)

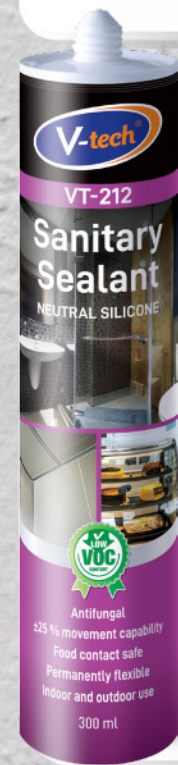

VT-218T / VT-218C

Glass & Metal Sealant

ซิลิโคนเกรดอัลตราพรีเมียม
ชนิดไร้กรด



ซิลิโคนยาแนวสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เนื้อซิลิโคนมีอายุการใช้งานยาวนาน และยึดหยุ่นตัวสูง ทนทานต่อเชื้อรา ตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว พื้นที่ซักล้าง

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : โปรงแสง ขาว เทา
270 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)



VT-624S

เกรดมาตรฐาน




MS Construction Sealant

โบดีฟายด์ซิลิโคนซิลแลนท์ เกรดมาตรฐานสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยึดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว สามารถทาสี เหมาะสำหรับการใช้อุดร่องยาแนวพื้นผิว คอนกรีต ผนังพรีคาสต์ กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ทนต่อสภาวะอากาศได้มากกว่าพียูซิลแลนท์
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)

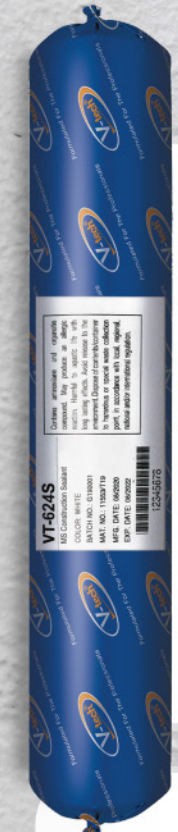

VT-620S

เกรดพรีเมียม




LM MS Sealant

โบดีฟายด์ซิลิโคนซิลแลนท์ เกรดพรีเมียมสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยึดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว สามารถทาสีโดยไม่ก่อให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน LEED V4.1 เหมาะสำหรับการใช้อุดร่องยาแนวพื้นผิวคอนกรีต ผนังพรีคาสต์ กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ทนต่อสภาวะอากาศได้มากกว่าพียูซิลแลนท์
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)

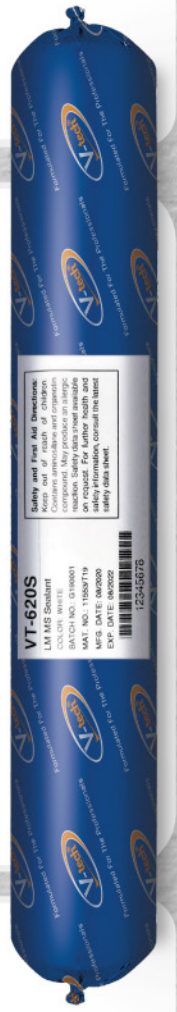

VT-625S

เกรดอัลตราพรีเมียม



Ultimate Construction Sealant

โบดีฟายด์ซิลิโคนซิลแลนท์ เกรดอัลตราพรีเมียมสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยึดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว ทนรังสี UV สามารถทาสี เหมาะสำหรับการใช้อุดร่องยาแนวในบริเวณที่ต้องการความคงทนสูง และเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสในการเคลื่อนตัว เช่น รอยต่อผนังพรีคาสต์ พื้นผิวคอนกรีต กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถทาสีทับได้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน LEED V4.1

คุณสมบัติ

- ทนต่อสภาวะอากาศ ทนรังสี UV มากกว่า 10 ปี
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)

